

sapa:

Thermo 74

Geïsoleerd aluminium systeem voor brandwerende scheidingswanden EI30 tot EI60, en brandwerende deuren EI₁30 tot EI₁60.



Thermo 74



Karakteristieken

Thermo 74 is een aluminium systeem speciaal ontwikkeld voor de constructie van brandwerende deuren en scheidingswanden. Binnen het systeem is het mogelijk om enkele of dubbele deuren EI₃₀ tot EI₆₀ te maken. De deuren kunnen binnen- of buitendraaiend uitgevoerd worden. Scheidingswanden kunnen gebouwd worden in EI30 tot EI60 uitvoering.



Bouwdiepte: 74 mm
Vleugeldiepte: 74 mm
Beglazing van 7 tot 47 mm

Maximale afmetingen enkele deur: 1400 x 3000 mm
Maximale afmetingen dubbele deur: 2500 x 3000 mm
Maximale afmetingen scheidingswanden: 6000 x 4000 mm


Verschillende niveaus van brandwerendheid met identieke profielen en aangepaste infills. De elementen kunnen eenvoudig aan de gevraagde prestatie-eis aangepast worden. Geschikt voor naar binnen en naar buiten draaiende deuren.

Het systeem mag alleen geproduceerd en op de werf geplaatst worden door gecertificeerde ondernemingen.

Performanties



Toepassingen

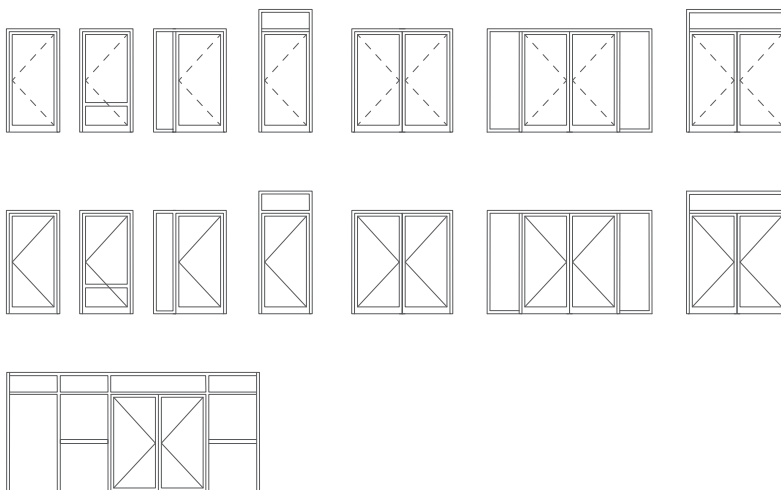

Hydro Building Systems Belgium nv

- Industrielaan 17, BE-8810 Lichtervelde
T +32 (0)51 72 96 66 | F +32 (0)51 72 96 89
- Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen
T +32 (0)11 69 03 11 | F +32 (0)11 83 20 04
- E info.hbs.be@hydro.com | www.sapa-ramen.be

Aluminium is ons vak

part of

